

Pivovarski sistemi Škrlj

Sistem MINI 500L

V sklopu "mini pivovarn Škrlj" uporabnikom ponujamo celovit sistem za varjenje, fermentacijo in zorenje piva. Osnovo sistema predstavlja kompaktna varilnica 500 L ter poljubno število posod za fermentacijo in zorenje piva.

Mini pivovarne Škrlj so idealna izbira za pivovarje, ki želijo proizvajati manjše količine piva, eksperimentirati z različnimi okusi in variti pivo iz najboljših sestavin, po lastnih receptih.

Kompaktna varilnica BHM 500

- ❖ Infuzijsko drozganje
- ❖ Dekokcijsko drozganje



Modern design

- 2 kombinirani posodi (mešalno - cedilna posoda in kotel - whirlpool)
- posodi sta nameščeni na nosilno ogrodje iz nerjavnega jekla,
- v celoti vzpostavljen sistem cevnih in kabelskih povezav
- obe posodi sta opremljeni z grelnimi površinami v območju dna in plašča;
- grelni medij je termalno olje, vgrajen oljni grelec s črpalko
- ventili za regulacijo pretoka so nameščeni na sprednji strani varilnice, funkcije ventilov so označene z graviranimi napisi
- CIP oprema

Kakovostna izdelava

- uporaba modernih varilnih postopkov: TIG varjenje, lasersko varjeni dvojni plašči (pillow-plate) na plašču in podnici, orbitalno varjene cevi
- polirane notranje površine vseh komponent, ki pri delu pridejo v stik s produktom
- izdelek je iz nerjavnega jekla, uporaba certificiranih materialov (opcija: nerjavno jeklo s TiN-prevleko, izgled bakra)




Varilnica BHM 500 - posodobljen design in tehnološke izboljšave

DROZGALNIK / CEDILNIK:

- varjen pokrov
- celotna posoda je dvignjena, da je omogočeno gravitacijsko pretakanje pивine
- ovalna vrata na pokrovu posode
- oddušnik na pokrovu
- večji premer posode in povečana površina odcejalnih sit
- bruto volumen (do pokrova): 700 L
- neto delovni volumen: 600 L
- omogoča varjenje visoko alkoholnih piv (18°P 500 L)

KOTEL / WHIRLPOOL

- varjen pokrov
- ovalna vrata na pokrovu posode
- oddušnik na pokrovu
- večji premer in višina plašča
- bruto volumen (do pokrova): 860 L
- neto delovni volumen: 600L

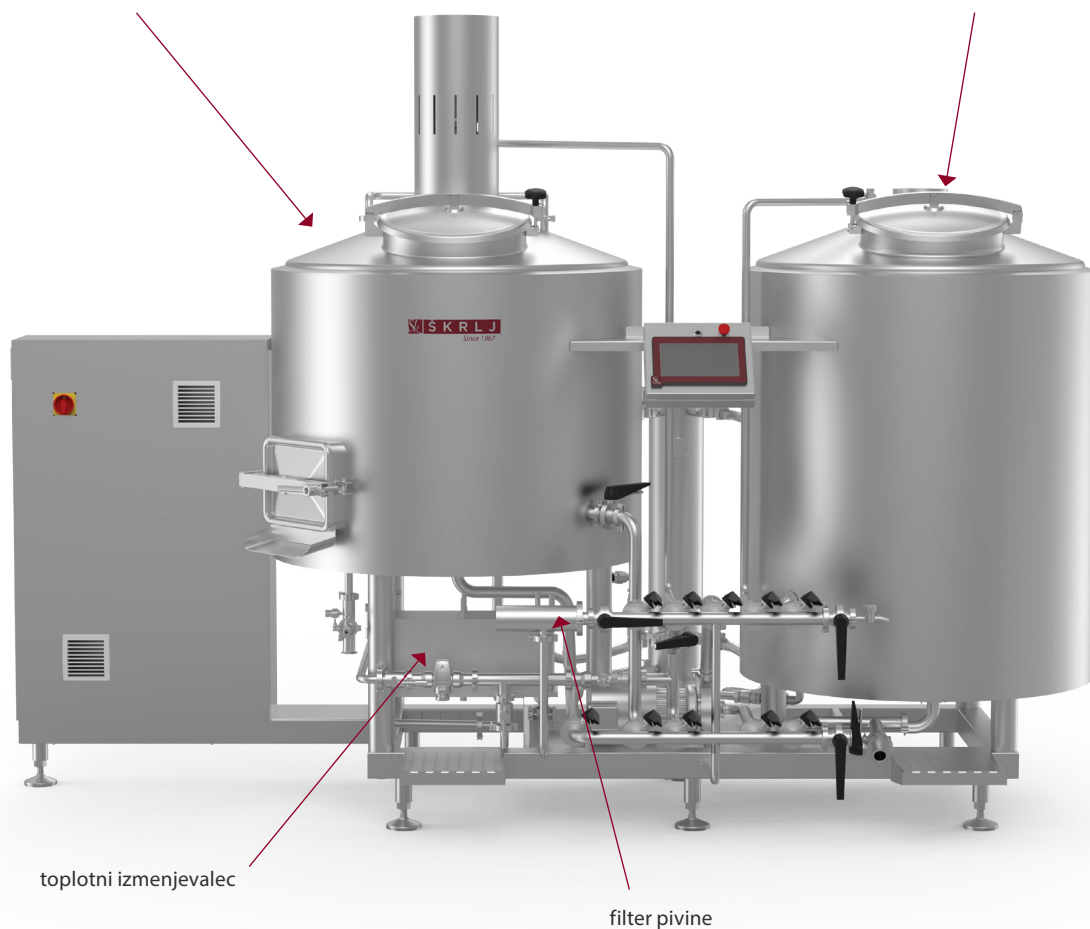

Druga oprema:

- toplotni izmenjevalec premeščen v območje pod posodo
- avtomatski ročno nastavljen mešalni ventil za vodo
- lažji dostop do filtra pred toplotnim izmenjevalcem

